

**AKCIA
2025**

TEPELNÁ TECHNIKA



E-KATALÓG

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ VZDUCH-VODA RADU ITEC Eco

od **6 762,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- zostavy s vnútornými jednotkami Total – rýchla inštalácia, nerezový zásobník teplej vody, úspora miesta a bezproblémový chod – za všetky diely zostavy ručí výrobca tepelného čerpadla
- prevádzka do vonkajšej teploty -25 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- INVERTER: frekvenčný menič kompresora umožňuje prispôbenie výstupného výkonu tepelného čerpadla aktuálnej tepelnej strate vykurovaného objektu bez nutnosti inštalácie akumulačnej nádrže
- CHLADENIE: v základnej verzii TČ je už zahrnutá funkcia chladenia
- 3fázové vyhotovenie tepelného čerpadla umožňuje použiť menší istič = nižšie mesačné poplatky



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie



THERMIA ONLINE


Download on the
App Store

GET IT ON
Google Play

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L4970	IVAR.HP ITEC ECO-P 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	6 762,00 €
IHP086L4972	IVAR.HP ITEC ECO-P 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 881,00 €
IHP203243P	IVAR.HP ITEC ECO-P 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 202,00 €
IHP086L4974	IVAR.HP ITEC ECO-P 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 627,00 €
IHP086L4748	IVAR.HP ITEC ECO-T 5	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4749	IVAR.HP ITEC ECO-T 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243T	IVAR.HP ITEC ECO-T 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4750	IVAR.HP ITEC ECO-T 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4830	IVAR.HP ITEC ECO-TC 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	7 321,00 €
IHP086L4831	IVAR.HP ITEC ECO-TC 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 440,00 €
IHP203243TC	IVAR.HP ITEC ECO-TC 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	9 762,00 €
IHP086L4832	IVAR.HP ITEC ECO-TC 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 187,00 €
IHP086L4821	IVAR.HP ITEC ECO-T60 5SP	1,06-5 kW; t max. 65 °C	15 kW	8 948,00 €
IHP086L4822	IVAR.HP ITEC ECO-T60 8	1,7-8 kW; t max. 65 °C	15 kW	10 067,00 €
IHP203243TQE	IVAR.HP ITEC ECO-T60 12	3,4-12 kW; t max. 65 °C	15 kW	11 389,00 €
IHP086L4823	IVAR.HP ITEC ECO-T60 16	3,4-16 kW; t max. 65 °C	15 kW	12 813,00 €

PRE VZDUCH-VODA THERMIA ONLINE ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

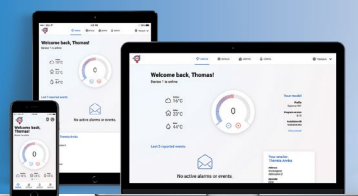

TEPELNÉ ČERPADLÁ ITEC XT

od **10 708,00€**

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompakt
- vážená hladina akustického tlaku iba 40 dB(A) v 1 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,9
- prevádzka do vonkajšej teploty -30 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 70 °C) do tepelnej straty až 23 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

NOVÉ



PLUS



TOTAL COMPACT



TOTAL T60(EQ)



5 ROKOV ZÁRUKA



ŠVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie




THERMIA ONLINE



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP20666878	IVAR.HP ITEC XT-P 10	3-10 kW; t max. 70 °C	15 kW	10 708,00 €
IHP20667078	IVAR.HP ITEC XT-P 14	3-14 kW; t max. 70 °C	15 kW	11 714,00 €
IHP20667278	IVAR.HP ITEC XT-P 16	3-16 kW; t max. 70 °C	15 kW	12 742,00 €
IHP20666877	IVAR.HP ITEC XT-TC 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	11 462,00 €
IHP20667077	IVAR.HP ITEC XT-TC 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	12 468,00 €
IHP20667277	IVAR.HP ITEC XT-TC 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 l TV	15 kW	13 496,00 €
IHP20666882	IVAR.HP ITEC XT-T60 10	3-10 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	14 325,00 €
IHP20667082	IVAR.HP ITEC XT-T60 14	3-14 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	15 331,00 €
IHP20667282	IVAR.HP ITEC XT-T60 16	3-16 kW; t max. 70 °C; 180 l TV + 60 l AN	15 kW	16 359,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

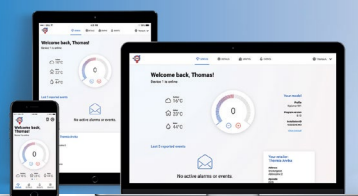

TEPELNÉ ČERPADLÁ

TEPELNÉ ČERPADLÁ ATHENA

od **13 302,00 €**

NOVÉ

- invertorové tepelné čerpadlo (TČ) Thermia typu vzduch/voda (AW), vonkajší kompak
- vážená hladina akustického tlaku iba 32 dB(A) v 5 m
- nové ekologické chladivo R32 s nízkym GWP, SCOP až 4,87
- prevádzka do vonkajšej teploty -20 °C
- pre novostavby aj rekonštrukcie (výstupná teplota až 65 °C) do tepelnej straty až 21 kW
- jedno riešenie na vykurovanie, chladenie, ohrev teplej vody a bazénu
- optimálnu veľkosť tepelného čerpadla Vám navrhne pomocou simulačného software HPC – budete ihneď vedieť koľko prevádzkou tepelného čerpadla ušetríte
- SCROLL kompresor s technológiou EVI
- SMART GRID: funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- THERMIA ONLINE: diaľkový monitoring

5 ROKOV ZÁRUKA



SVÉDSKA
KVALITA



Vid' technické informácie



THERMIA ONLINE



IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT3	IVAR.HP ATHENA 14H-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 377,00 €
IHPA18HT3	IVAR.HP ATHENA 18H-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT3	IVAR.HP ATHENA 14HC-T3	14 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 567,00 €
IHPA18HCT3	IVAR.HP ATHENA 18HC-T3	18 kW; t max. 65 °C; 300 l TV	9 kW + 8,8 kW	16 163,00 €

IBA VYKUROVANIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HTC	IVAR.HP ATHENA 14H-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	13 302,00 €
IHPA18HTC	IVAR.HP ATHENA 18H-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCTC	IVAR.HP ATHENA 14HC-TC	14 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	14 492,00 €
IHPA18HCTC	IVAR.HP ATHENA 18HC-TC	18 kW; t max. 65 °C; 180 l TV	9 kW + 8,8 kW	15 087,00 €

IBA VYKUROVANIE


Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HT60	IVAR.HP ATHENA 14H-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	15 454,00 €
IHPA18HT60	IVAR.HP ATHENA 18H-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

VYKUROVANIE A CHLADENIE

Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHPA14HCT60	IVAR.HP ATHENA 14HC-T60	14 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	16 645,00 €
IHPA18HCT60	IVAR.HP ATHENA 18HC-T60	18 kW; t max. 65 °C; 180 l + 60 l AN	9 kW + 8,8 kW	17 240,00 €

PRE VZDUCH-VODA
THERMIA ONLINE
ZA AKCIOVÚ CENU

Informujte sa u montážnych firiem.

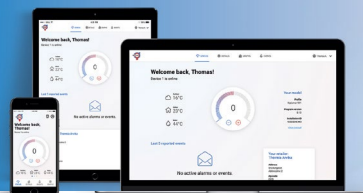

Rad Calibra ECO, Calibra ECO DUO, Calibra ECO COOL

od **8 780,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda s ekologickým chladivom
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou
- Calibra ECO COOL je vyhotovenie so vstavaným pasívnym chladením



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP203645	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	6 kW	9 978,00 €
IHP203650	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	11 569,00 €
IHP204010	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16	4-16 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 097,00 €
IHP203646	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 8 DUO	2-8 kW; t max. 65 °C	6 kW	8 780,00 €
IHP203651	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	10 181,00 €
IHP204013	IVAR.HP BW CALIBRA ECO 16 DUO	4-16 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 526,00 €
IHP206943	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 8	2-8 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	6 kW	12 181,00 €
IHP206944	IVAR.HP BW CALIBRA ECO COOL 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l - integrované pasívne chladenie	9 kW	13 889,00 €

Rad Atlas, Atlas DUO

od **11 764,00 €**

- invertorové tepelné čerpadlo Thermia typu zem/voda
- pre novostavby aj rekonštrukcie (teplota na výstupe až 65 °C)
- jedno riešenie na vykurovanie a ohrev teplej vody (TV), príp. chladenie, bazén
- HGW: ohrev teplej vody pomocou výmenníka prehriatych pár súbežne s vykurovaním, sú dosahované vysoké teploty TV pri minimálnych nákladoch na prevádzku
- GENESIS: nový radiaci systém s farebným dotykovým displejom vyvinutý priamo v Thermia výhradne pre invertorové tepelné čerpadlá
- BMS: možnosť prepojenia s nadradenou reguláciou budovy pomocou Modbus
- SMART GRID: vstavaná funkcia pre spoluprácu s fotovoltaikou



Kód	Typ	Špecifikácia	Vstavaný pomocný ohrev	Akciová cena
IHP086L6187	IVAR.HP BW ATLAS 12	3-12 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	13 073,00 €
IHP086L6188	IVAR.HP BW ATLAS 18	4-18 kW; t max. 65 °C; TV 184 l	9 kW	14 067,00 €
IHP086L6195	IVAR.HP BW ATLAS 12 DUO	3-12 kW; t max. 65 °C	9 kW	11 764,00 €
IHP086L6196	IVAR.HP BW ATLAS 18 DUO	4-18 kW; t max. 65 °C	9 kW	12 786,00 €


Solárna sada na ohrev TV IVAR.KIT SOLAR 2R-300 s rámovými kolektormi IVAR.SOLAR 210 M5

od **3 757,00 €**

- určené na prípravu TV s možnosťou dohrevu zdrojom tepla a elektropatrónou
- použité solárne kolektory typ rámový IVAR.SOLAR 210 M5 - (2,09 m²) pre zásobník IVAR.PRESTIGE EP 300
- nosná konštrukcia rámových solárnych kolektorov IVAR.SOLAR 210 M5 na šikmú alebo rovnú strechu
- strešné upevnenie: šikmá škridla (ST), šikmý plech (SP) alebo rovná (R)
- umiestnenie smer južný alebo juhovýchodný, juhozápadný smer +/- 15°
- montážna sada - pre kolektory IVAR.SOLAR
- solárny zásobník TV IVAR.PRESTIGE EP 300, plocha horného výmenníka 1,1 m² a dolného výmenníka 1,8 m²
- kompletná čerpadlová solárna jednotka dvojtrubková IVAR.SOLAR K2 vrátane regulácie IVAR.SOLAR REGULATE
- solárna expanzná nádoba IVAR.DP MULTIFUNCTIONAL vrátane napojenia k systému
- termostatický zmiešavací ventil IVAR.C520
- nemrznúca zmes do -32 °C bez inhibitora IVAR.THERMOL -32 °C

Kód	Typ	Krytina	Zásobník typ/plocha výmenníka	Kolektor počet/celková plocha kolektora	Akciová cena
KITISE2R-300ST	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmá škridla	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 934,00 €
KITISE2R-300SP	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	šikmý plech	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 757,00 €
KITISE2R-300R	IVAR.KIT SOLAR 2R-300	rovná	300 / 1,1 / 1,8 m ²	rámový 2 ks / 4,18 m ²	3 916,00 €

SCHÉMA - IVAR.KIT SOLAR

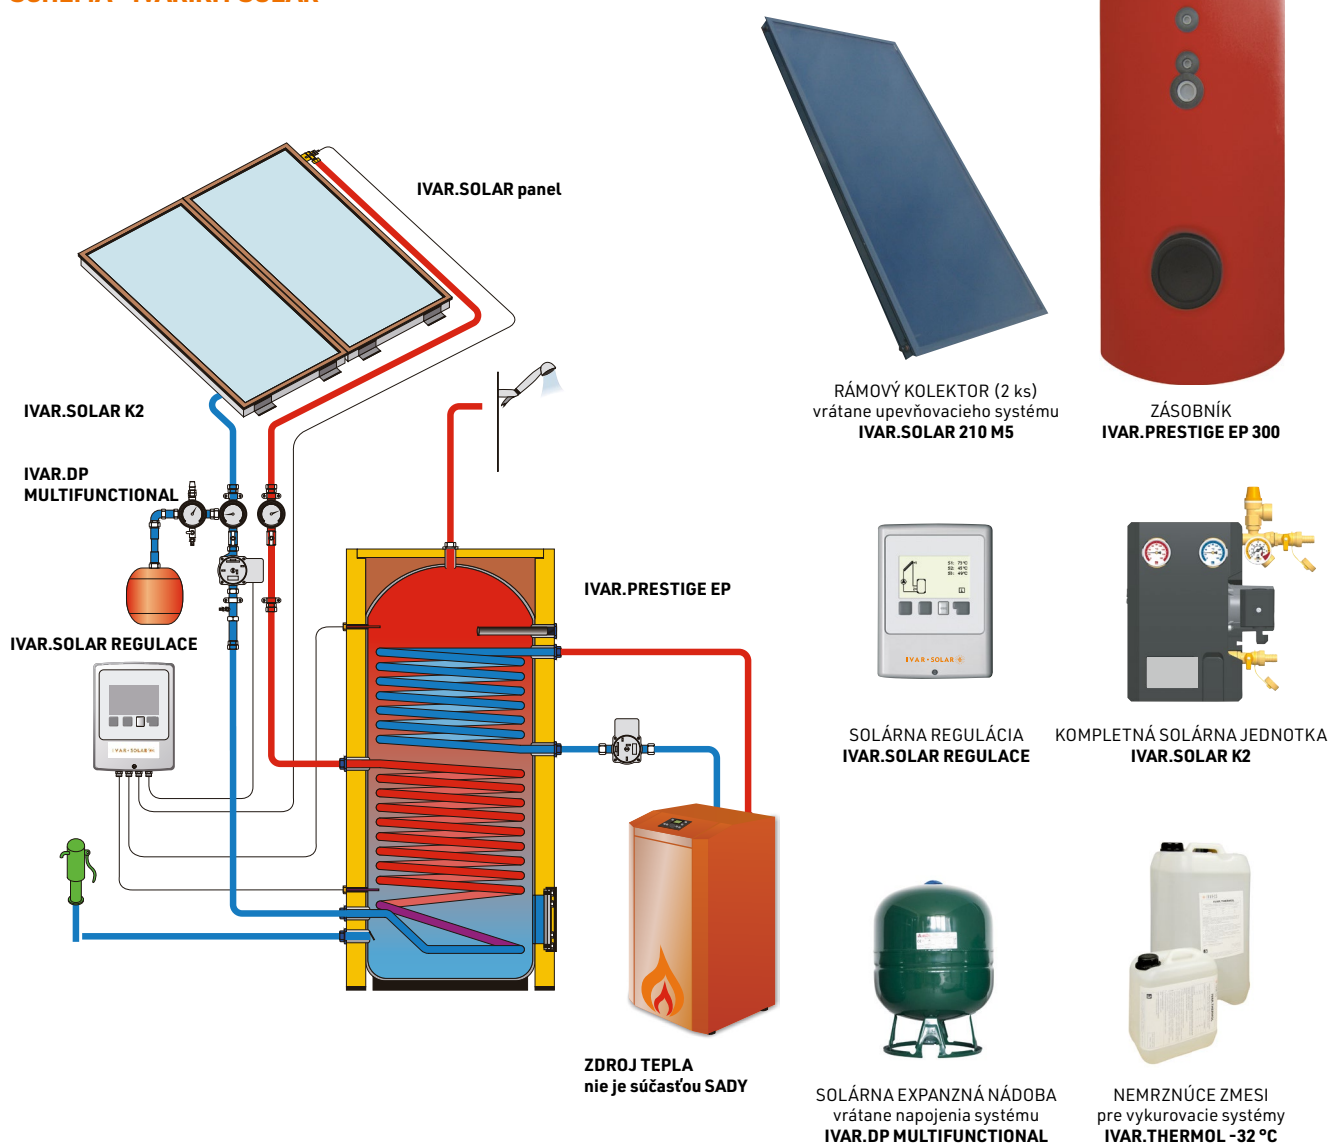

VETRACIE JEDNOTKY

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC S - analógová

od **246,00 €**

- jednotka Master je dodávaná s ovládaním, jednotka Slave bez ovládania
- napájacie napätie 230 V, transformátor 12 V je súčasťou dodávky
- jednotka Master môže ovládať až 3 jednotky Slave
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov na rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MCCII	IVAR.HRC SM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	339,00 €
VRVP05MCSII	IVAR.HRC SS	05 Slave; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	246,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E 28,50	34,20 €

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC E - elektronická

388,00 €

- jednotka je dodávaná iba vo verzii Master s diaľkovým ovládaním
- napájacie napätie 230 V
- nutné doobjednať montážnu šablónu IVAR.HRC MS vrátane upevňovacích šraubov na rýchlu montáž/demontáž a výmenu filtrov GR0804II



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP05MC6II	IVAR.HRC EM	05 Master; Ø 160 mm; 180 x 180 x 540 mm; 4,0 kg	388,00 €
GR0804II	IVAR.HRC MS	Ø 160 mm; pre IVAR.HRC S/E	34,20 €

Decentralizovaná vetracia jednotka IVAR.HRC 08 V X

1 272,00 €

NOVÉ

- účinnosť až 80,5 %
- maximálny prietok vzduchu 80 m³/h
- s entalpickým výmenníkom
- dodávané s ovládaním s Wifi na tele jednotky
- snímač vlhkosti a CO₂ je súčasťou jednotky
- jednoduchá montáž



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
VRVP08WC1II	IVAR.HRC 08 V X	Ø 162 mm; 555 x 565 x 148 mm	1 272,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Vetracia jednotka SMARTY 2X P(E) – na podstropnú montáž

od 1 858,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1010 x 590 x 250 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky (pri jednotkách 2X P, 2X PE)
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 2X P, 2X PE maximálny prietok vzduchu 219 m³/h
- SMARTY 2X P PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW
- SMARTY 2X PE PH s inštalovaným predohrevom 1,1 kW a entalpickým výmenníkom



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200P	SMARTY 2X P	Vetracia jednotka SMARTY 2X P - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 858,00 €
IVU200PE	SMARTY 2X PE	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 283,00 €
IVU200PPH	SMARTY 2X P PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X P PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	1 979,00 €
IVU200PEPH	SMARTY 2X PE PH	Vetracia jednotka SMARTY 2X PE PH - DN 125/160; 219 m ³ /h	2 404,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X P(E), 4X P(E) – na podstropnú montáž

od 2 217,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 1228 x 690 x 324 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- predohrev nie je súčasťou vetracej jednotky
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X PE, 4X PE s entalpickým výmenníkom
- SMARTY 3X P, 3X PE maximálny prietok vzduchu 397 m³/h
- SMARTY 4X P, 4X PE maximálny prietok vzduchu 573 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300P	SMARTY 3X P	Vetracia jednotka SMARTY 3X P - DN160; 397 m ³ /h	2 217,00 €
IVU400P	SMARTY 4X P	Vetracia jednotka SMARTY 4X P - DN160; 573 m ³ /h	2 649,00 €
IVU300PE	SMARTY 3X PE	Vetracia jednotka SMARTY 3X PE - DN160; 397 m ³ /h	2 748,00 €
IVU400PE	SMARTY 4X PE	Vetracia jednotka SMARTY 4X PE - DN160; 573 m ³ /h	3 181,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 2X V(E) – na nástennú montáž

od 1 991,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 595 x 315 x 698 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 2X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 0,6 kW
- SMARTY 2X V, 2X VE maximálny prietok vzduchu 182 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU200V	SMARTY 2X V	Vetracia jednotka SMARTY 2X V - DN125; 182 m ³ /h	1 991,00 €
IVU200VE	SMARTY 2X VE	Vetracia jednotka SMARTY 2X VE - DN125; 182 m ³ /h	2 310,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

Vetracia jednotka SMARTY 3X V(E), 4X V(E) – na nástennú montáž

od 2 278,00 €

- vysoko účinná centrálna vetracia jednotka s rekuperáciou tepla s EC ventilátormi zaisťujúcimi správne (premenné) prietoky, a tým požadovanú výmenu vzduchu
- vhodná pre bytové a kancelárske priestory
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 599 x 538 x 810 mm
- zabezpečí zdravé a hygienické prostredie bez nadbytočnej vlhkosti
- možnosť pripojenia snímača CO₂
- nutné objednať s nástennou ovládacou jednotkou IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA, alebo IVAR.SA-WIFI
- IVAR.GATEWAY: interface na ovládanie cez aplikáciu alebo PC (iba k IVAR.TPC, IVAR.STOUCH, IVAR.ST-SA), IVAR.SA-WIFI už má vstavané
- SMARTY 3X VE, 4X VE s entalpickým výmenníkom
- vstavaný el. predohrev 1,2 kW
- SMARTY 3X V, 3X VE maximálny prietok vzduchu 409 m³/h
- SMARTY 4X V, 4X VE maximálny prietok vzduchu 560 m³/h



IVAR.TPC



IVAR.STOUCH



IVAR.ST-SA



IVAR.MB-GATEWAY



IVAR.SA-WIFI

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVU300V	SMARTY 3X V	Vetracia jednotka SMARTY 3X V - DN160; 409 m ³ /h	2 278,00 €
IVU400V	SMARTY 4X V	Vetracia jednotka SMARTY 4X V - DN160; 560 m ³ /h	2 720,00 €
IVU300VE	SMARTY 3X VE	Vetracia jednotka SMARTY 3X VE - DN160; 409 m ³ /h	2 810,00 €
IVU400VE	SMARTY 4X VE	Vetracia jednotka SMARTY 4X VE - DN160; 560 m ³ /h	3 252,00 €

Príslušenstvo

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVACC007007	IVAR.CO2	Snímač CO ₂ pre jednotky SMARTY	483,00 €
IVACC000269	IVAR.MB-GATEWAY	Interface na ovládanie pomocou PC pre jednotky SMARTY	370,00 €
IVACC007602	IVAR.TPC	Ovládací digitálny panel pre jednotky SMARTY	144,00 €
IVACC000756	IVAR.ST-SA	Priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	401,00 €
IVACC000757	IVAR.STOUCH	Priestorový ovládací panel pre jednotky SMARTY	165,00 €
IVACC008321	IVAR.SA-WIFI	Wifi priestorový dotykový prístroj pre jednotky SMARTY	446,00 €

VETRACIE JEDNOTKY

Modulová rozdeľovacia skriňa PLUS

- slúži na rozdelenie hlavného potrubného vedenia na potrubný rozvod (prívod/odvod) IVAR.PROFI-AIR CLASSIC Ø 63 mm, Ø 75 mm alebo Ø 90 mm
- hlavné potrubie IVAR.PROFI-AIR ISOL Ø 160 mm alebo Ø 180 mm
- materiál oceľ



od **204,00 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena
78316006	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 5 x Ø 63/75/90 mm; classic	7 ks zátok	204,00 €
78316011	IVAR.AIRC R	DN 160 isol x 10 x Ø 63/75/90 mm; classic	14 ks zátok	277,00 €
78318016	IVAR.AIRC R	DN 180 isol x 15 x Ø 63/75/90 mm; classic	18 ks zátok	344,00 €

Ohybné kruhové potrubie IVAR.PROFI-AIR CLASSIC

- flexibilné potrubie slúži na rozvod privádzaného alebo odvádzaného vetracieho vzduchu
- dvojstenné korugované potrubie
- antistatické a antibakteriálne vyhotovenie
- pripustná prevádzková teplota -5 °C až +60 °C
- pokročilé pripojenie
- materiál PE-HD
- prietok vzduchu Ø 63 - 23 m³/h; Ø 75 - 30 m³/h; Ø 90 - 45 m³/h




**POTRUBIE
NA ROZVODY
VETRACIEHO
VZDUCHU**

od **2,76 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Balenie	Akciová cena/m
78363305	IVAR.AIRC T	Ø 63 mm	50 m	2,76 €
78375305	IVAR.AIRC T	Ø 75 mm	50 m	2,98 €
78390305	IVAR.AIRC T	Ø 90 mm	50 m	4,25 €

Vývod vzduchu 90° PLUS a krytka

- na montáž aj do betónového debnenia
- vývod vzduchu k napojeniu 2 až 3 ks potrubia IVAR.PROFI-AIR CLASSIC
- do jednotlivých miestností, kruhový 90°
- na inštalácie do steny a stropu, na napojenie dizajnových mriežok alebo tanierových ventilov
- materiál IVAR.AIRC V90 PLUS - PP, IVAR.AIRC KR - PS



od **40,10 €**

Kód	Typ	Špecifikácia	Obrázok	Akciová cena
78363381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 3 x Ø 63 mm - DN 125	A	51,00 €
78375381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 75 mm - DN 125	B	40,10 €
78390381	IVAR.AIRC V90 PLUS	90°; 2 x Ø 90 mm - DN 125	B	48,00 €

Obmedzovač prietoku vzduchu

od **17,01 €**

- slúži na obmedzenie množstva privádzaného a odvádzaného vzduchu
- s otvorom pre merač tlakovej diferencie (IVAR.AIRT RV)
- materiál PS
- slúži na ručné nastavenie prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev (IVAR.AIRC RVN)



IVAR.AIRT RV



IVAR.AIRC RVN

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA010.070.100	IVAR.AIRT RV	DN 125; classic	17,01 €
78300005	IVAR.AIRC RVN	Ø 63, 75 a 90 mm	20,40 €

Priamočinný nastaviteľný obmedzovač prietoku

36,80 €

- obmedzovač slúži na nastavenie konštantného prietoku privádzaného a odvádzaného vetracieho vzduchu jednotlivých miestností
- umiestnenie do modulovej rozdeľovacej skrine IVAR.AIRC R a IVAR.AIRC R6 do jednotlivých vetiev
- nastavenie po 5 m³/h
- materiál PP/SILIKÓN



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
78300002	IVAR.AIRC RV	Ø 75 mm alebo Ø 90 mm; 20 - 50 m³/h; classic	36,80 €

Klimatizácia bez vonkajšej jednotky

od **1 724,00 €**

- vysoko účinná monobloková klimatizačná jednotka bez nutnosti odvodu kondenzátu v režime chladenia s ekologickým chladivom
- vhodná pre byty, kancelárie, hotelové izby, mobilné domy, chaty
- napájacie napätie 230 V, 50 Hz, rozmer 810 x 549 x 165 mm pre 09 MINI, 1010 x 549 x 165 mm pre ostatné modely
- žiadna vonkajšia jednotka, iba krycie mriežky
- vrátane diaľkového ovládania
- možnosť ovládania cez Modbus aj pomocou aplikácie cez telefón iOS, Android
- jednoduchá inštalácia
- ochrana proti zamrznutiu
- vstavaná funkcia vykurovania do -15 °C (ELEC verzia až do -25 °C)
- priemer otvorov v stene 202 mm pre 15HPIN (ELEC) a 18 HPIN (ELEC), ostatné jednotky 162 mm



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
CZM009IC3II	IVAR.2.0 09HPIN MINI	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 09HPIN MINI - chl. výkon 1,73 kW	1 724,00 €
CBM010IC3II	IVAR.2.0 10HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 10HPIN - chl. výkon 2,09 kW	1 724,00 €
CBM012IC3II	IVAR.2.0 12HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN - chl. výkon 2,33 kW	1 828,00 €
CZM015IC3II	IVAR.2.0 15HPIN	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN - chl. výkon 2,87 kW	1 932,00 €
CBMR12IC3II	IVAR.2.0 12HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 12HPIN ELEC - chl. výkon 2,33 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 141,00 €
C3MS15IC3II	IVAR.2.0 15HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 15HPIN ELEC - chl. výkon 2,87 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 245,00 €
C3NS18IC3II	IVAR.2.0 18HPIN ELEC	Klimatizácia bez vonkajšej jednotky 18HPIN ELEC - chl. výkon 3,31 kW + vykurovacie teleso 0,9/1,8 kW	2 551,00 €



AKUMULAČNÉ NÁDOBY, ZÁSOBNÍKY TEPLEJ VODY

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody IVAR

od **285,00 €**

- akumulačná nádoba na ohrev a akumuláciu vykurovacej a chladiacej vody
- vertikálna inštalácia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s povrchovou úpravou lakovaním
- min. prevádzková teplota nádoby -10 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SV0050C5VSEP	IVAR.BFTANK50	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 50 l	285,00 €
SV0100C5VSEP	IVAR.BFTANK100	Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody - 100 l	357,00 €

Akumulačné nádoby vykurovacej a chladiacej vody

od **335,00 €**

- akumulačná nádoba pre vykurovacie sústavy / akumuláciu tepla v uzavretých vykurovacích sústavách s použiteľnosťou aj na chladenie
- stacionárne alebo závesné vyhotovenie
- materiál vysoko kvalitná oceľ
- pevný expandovaný polyuretán s 95% uzavretou štruktúrou buniek
- max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 10 bar**




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
A460L34	IVAR.ACF 50	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l	335,00 €
A480L38	IVAR.ACF 100	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l	396,00 €
A48SL34	IVAR.ACF 50 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 50 l závesná	373,00 €
A48SL96	IVAR.ACF 100 P	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 100 l závesná	416,00 €
A480L47	IVAR.ACF 200	Akumulačná nádoba vykurovacej vody - 200 l	575,00 €

Akumulačná nádoba vykurovacej a chladiacej vody

od **417,00 €**

- akumulačná nádoba na ukladanie vykurovacej / chladiacej vody v uzavretých systémoch vykurovania / chladenia
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vonkajšou povrchovou úpravou lakovaním
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm do objemu 500 l v cene nádoby
- objem 50 a 100 litrov dodávaný s konzolou na uchytienie na stenu
- max. prevádzková teplota nádoby +95 °C**
- max. prevádzkový tlak nádoby 6 bar**

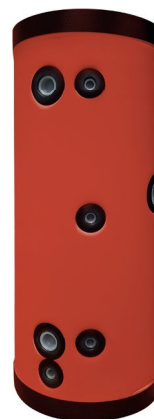

Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1V1905D	IVAR.PUFFER PSS 50	57 l	B	935 / 400 mm	417,00 €
1V1910D	IVAR.PUFFER PSS 100	123 l	B	1095 / 500 mm	476,00 €
1V1920D	IVAR.PUFFER PSS 200	203 l	B	1395 / 550 mm	693,00 €
1V1930D	IVAR.PUFFER PSS 300	277 l	C	1560 / 600 mm	855,00 €



Plochá akumulčná nádoba - pre vykurovacie a chladiace systémy

765,00 €

- PN 3, T = +100 °C
- **nádoba obsahuje:** ploché telo nádoby, tepelnú izoláciu, nádržku pre snímač teploty a automatický odvzdušňovací ventil
- objem 50 l
- pripojovacie rozmery 1" F x 5/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVAPUF50K	IVAR.PUFFER 50 KOMPAKT	50 l	765,00 €

Ohrievač vody zásobníkový - elektrický

od 186,00 €

- **maximálny prevádzkový tlak PN 8**
- **maximálna prevádzková teplota T = +65 °C**
- napájacie napätie 230 V
- povrchová úprava SMALGLASS
- horčíková anóda na zvýšenie ochrany pred bludnými prúdmi
- vertikálna inštalácia
- cenovo zvýhodnená SADA vrátane bezpečnostnej skupiny IVAR.G 501 pre pripojenie na prívod studenej vody do ohrievača




Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
SE0080C5VRG501	IVAR.SE80 G	80 l	186,00 €
SE0100C5VRG501	IVAR.SE100 G	100 l	209,00 €
SE0120C5VRG501	IVAR.SE120 G	120 l	241,00 €

Ohrievač vody zásobníkový na prípravu TV - s jedným integrovaným výmenníkom a maximalizovanou teplovýmennou plochou

od 1 194,00 €

- zásobníkový ohrievač teplej vody s maximalizovanou teplovýmennou plochou
- materiál vysoko kvalitná oceľ s vnútornou povrchovou úpravou typ SMALGLASS
- s prírubou ø 180 mm s možnosťou doplnenia el. vykurovacej vložky pre FVE systém
- tepelná izolácia z tvrdej PU peny (pevná) v hrúbke 50 mm
- antikoročná ochranná (stratová) horčíková anóda
- **max. prevádzková teplota zásobníka +95 °C**
- **max. prevádzkový tlak zásobníka aj výmenníka 10 bar**



Kód	Typ	Špecifikácia	Energetická trieda	Plocha výmenníka	Výška (B) / Priemer (A) (rozmery vrátane izolácie)	Akciová cena
1Y5920D	IVAR.EUROMAX WWM 200	190 l	C	3,0 m ²	1215 / 600 mm	1 194,00 €
1Y5930D	IVAR.EUROMAX WWM 300	263 l	C	4,0 m ²	1615 / 600 mm	1 300,00 €
1Y5940D	IVAR.EUROMAX WWM 400	374 l	C	5,0 m ²	1475 / 750 mm	1 619,00 €
1Y5950D	IVAR.EUROMAX WWM 500	470 l	C	6,0 m ²	1705 / 750 mm	1 829,00 €
1Y5980S	IVAR.EUROMAX WWM 800	702 l	C	7,0 m ²	1875 / 990 mm	2 935,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 25

Kotlový modul - nezmiešavací

od **182,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri, 1 ks guľového uzáveru a tepelnú izoláciu
- do výkonu 52,5 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2260 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072541	IVAR.KA - 125	Bez čerpadla	182,00 €
IVA49072947DAB	IVAR.KA - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	328,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **250,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 37,2 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 1600 l/h
- pripojovací rozmer 1" F x 6/4" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49072503	IVAR.KTV3 - 125	Bez čerpadla	250,00 €
IVA49072522DAB	IVAR.KTV3 - 125	DAB.EVOSTA2 40-70/180	396,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 25

od **205,00 €**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KA-125 / IVAR.KTV3-125
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49070901	IVAR.C70	Pre 2 moduly	205,00 €
IVA49070902	IVAR.C70	Pre 3 moduly	256,00 €
IVA49070903	IVAR.C70	Pre 4 moduly	341,00 €
IVA49070904	IVAR.C70	Pre 5 modulov	488,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 25

176,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo hydraulického oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 93 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 4000 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M x 6/4" F
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017051	IVAR.CP70 PLUS	4000 l/h	176,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** – nástenný držiak na kotlový modul DN 25
- **IVAR.KIT SM70** – nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP70 PLUS
- **IVAR.KIT DELTA** – nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C70
- materiál pozinkovaná oceľ



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 25	24,20 €
IVA20508190	IVAR.KIT SM70	DN 25	22,30 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 25	35,20 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepájacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 25
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 25

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201151	IVAR.TB70	2cestný	65,00 €
IVA49201152	IVAR.TB70	3cestný	71,30 €
IVA49201153	IVAR.TB70	4cestný	76,50 €
IVA49201154	IVAR.TB70	5cestný	83,80 €

Servopohon

- **napájacie napätie 230 V a 24 V**
- pre kotlové moduly s 3cestným zmiešavacím ventilom
- časová konštanta 120 s
- krútiaci moment 5 Nm



DN 25

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA20317291	IVAR.SRVM ECOMIX	230 V; 3P	104,00 €
IVA20317294	IVAR.SRVM ECOMIX	24 V; 0 - 10 V	205,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešavací

od **263,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	493,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **407,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP




DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	407,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	637,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	626,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	816,00 €

Hydraulický oddel'ovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo oddel'ovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddel'ovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,20 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	29,50 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,20 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojenie potrubia na pripojenie vertikálneho hydraulického oddel'ovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	126,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	155,00 €

KOTLOVÉ ZOSTAVY – DN 32

Kotlový modul - nezmiešavací

od **263,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 69,7 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 3000 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49035701	IVAR.KS - 125	Bez čerpadla	263,00 €
IVA49035717DAB	IVAR.KS - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	493,00 €

Kotlový modul - 3cestný zmiešavací ventil

od **407,00 €**

- PN 6, T = +95 °C
- **modul obsahuje:** prírodné a vratné potrubie, obehové čerpadlo, 3cestný zmiešavací ventil, 2 ks guľových uzáverov s teplomeri a tepelnú izoláciu
- do výkonu 55,8 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 2400 l/h
- pripojovací rozmer 5/4" F x 2" M
- materiál oceľ S235, mosadz CW614N / CW617N, tepelná izolácia EPP




DN 32

Kód	Typ	Obehové čerpadlo	Akciová cena
IVA49031701	IVAR.KM3 - 125	Bez čerpadla	407,00 €
IVA49031717DAB	IVAR.KM3 - 125	DAB.EVOSTA3 60/180X	637,00 €

Horizontálny distribučný rozdeľovač - pre kotlové moduly DN 32

od **323,00 €**

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo rozdeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- dvojkomorový rozdeľovač na pripojenie kotlových modulov IVAR.KS-125 / IVAR.KM3-125
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49043731	IVAR.C90	Pre 2 moduly	323,00 €
IVA49043732	IVAR.C90	Pre 3 moduly	434,00 €
IVA49043733	IVAR.C90	Pre 4 moduly	626,00 €
IVA49043734	IVAR.C90	Pre 5 modulov	816,00 €

Hydraulický oddeľovač - pre horizontálny distribučný rozdeľovač DN 32

341,00 €

- PN 6, T = +110 °C
- **modul obsahuje:** telo oddeľovača, tepelnú izoláciu, prevlečné matice
- do výkonu 150 kW (pri $\Delta T = 20$ K)
- prietok 6500 l/h
- pripojovací rozmer 6/4" M
- materiál oceľ S235, tepelná izolácia EPP



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017057	IVAR.CP90	6500 l/h	341,00 €

Nástenné držiaky

- **IVAR.KIT K2** - nástenný držiak na kotlový modul DN 32
- **IVAR.KIT SM90** - nástenný držiak hydraulického oddeľovača IVAR.CP90
- **IVAR.KIT DELTA** - nástenný držiak horizontálneho rozdeľovača IVAR.C90
- materiál pozinkovaná oceľ



IVAR.KIT K2



IVAR.KIT SM90



IVAR.KIT DELTA

DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49017821	IVAR.KIT K2	DN 32	24,20 €
IVA20508200	IVAR.KIT SM90	DN 32	29,50 €
IVA49018071	IVAR.KIT DELTA	DN 32	35,20 €

Sada pripojovacieho potrubia

- prepojavacie potrubie na pripojenie vertikálneho hydraulického oddeľovača DN 32
- tepelne izolované
- SADA 2 ks



DN 32

Kód	Typ	Špecifikácia	Akciová cena
IVA49201160	IVAR.TB90	2cestný	126,00 €
IVA49201161	IVAR.TB90	3cestný	139,00 €
IVA49201162	IVAR.TB90	4cestný	142,00 €
IVA49201163	IVAR.TB90	5cestný	155,00 €